

MRA グラインダに eco な新型登場！

eco & POWER MRA-PG50200e

22,000
(min⁻¹)

最高回転速度

後方

排気方式

0.6
(PS)

出力

0.68
(kg)

質量

0.40MPaから使用可能!!

標準価格 ¥18,600



半額 ¥9,300

0.45 MPa

での使用時

エア消費量 **20% 減!!**

でも従来機と同等の0.5PS! ※

0.6 MPa

での使用時

出力 **20% 増0.6PS!!**

でもエア消費量は従来機と同等! ※

※当社調べ

標準価格

の

半額

円安・物価高
に負けるな!

2025年8月25日まで

お客様：

お取扱店：

エコぐら 

2WAYタイプ。エア圧力変更でエコ&ハイパワータイプに！

MRA
Muraki Real Advance

▶ eco & powerタイプ | MRA-PG50200e

22,000 (min⁻¹) **後方** **0.6** (PS) **0.68** kg
最高回転速度 排気方式 出力 質量

エコぐら 



特長① 供給空気圧力 **0.4MPa (4kg/cm²)** から使用できます！

工場のコンプレッサ設定圧が0.4MPaでも使用可能！

特長② わずか **0.45MPa** で、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮 (当社調べ)

0.45MPaで、一般的なダイグラインダに0.6MPa供給した時と同じ使用感！


特長③ エアグラインダの空気消費量を **20%以上** 低減します！ (当社調べ)

一般的なダイグラインダを0.6MPaで使用した時と、MRA-PG50200eを0.45MPaで使用した時の比較


特長④ 通常通り **0.6MPa** で使用したら？

一般的なダイグラインダと比較し、約20% 停止トルクがアップします！(概ねパワー&トルクが20%増)

停止トルク比較

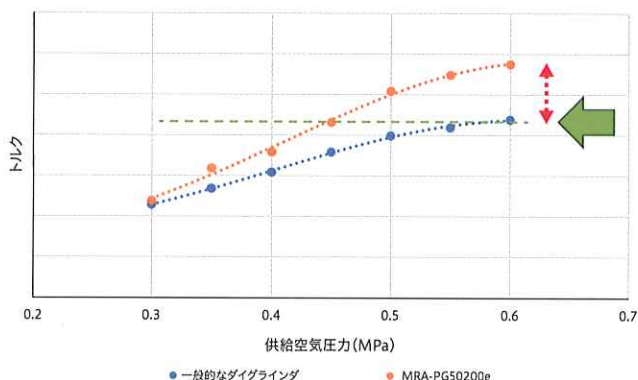

空気消費量

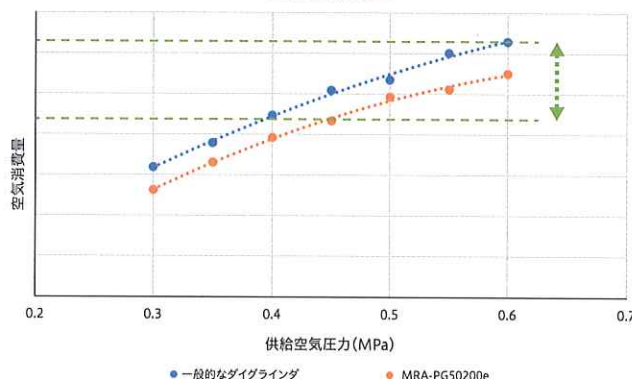

エコ

MRA-PG50200eは、一般的なダイグラインダが供給空気圧0.6MPaで発揮する停止トルクを0.45MPaで発揮します。(左グラフ ← 参照) そのため、MRA-PG50200eは、0.45MPaでも一般的なダイグラインダ0.6MPaの時と、同様に作業ができます。

この時MRA-PG50200eの空気消費量は一般的なダイグラインダと比較して20%以上低くなります。(右グラフ ↓ 参照)

パワー

MRA-PG50200eは、供給空気圧0.6MPaの時に一般的なダイグラインダと比較して、20%以上高い停止トルクを発揮します(左グラフ ↑ 参照)

型番	最高回転速度 (min ⁻¹)	供給空気圧力 (MPa)	空気消費量 (L/min ANR)	チャッキング能力 (mm)	ホース接続口	排気方式	質量 (kg)	標準付属品	標準価格(円)
MRA-PG50200e	22,000	0.4~0.6	0.4→230 0.6→320	φ6.0	Rc 1/4"	後方排気	0.68	14mmスパナ/19mmスパナ R1/4継手	18,600



株式会社 **ムラキ** 機械工具部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-10

〒461-0001 名古屋市中区泉1-20-4

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-20

☎(03) 3273-7511(代) FAX(03) 3281-2243

☎(052)962-3336(代) FAX(052)962-3339

☎(06)6262-5923(代) FAX(06)6262-5927

〒010-0956 秋田市山王臨海町2番54号

タリイシ 機工株式会社

TEL 018-865-1341

FAX 018-865-1345

www.muraki-ltd.co.jp