

## スポットクーラー 強冷タイプ

過酷な夏を乗り切る新基準スペック

GSPC2530

### 1. クラス最大級の冷房能力:2.5/3.0kW

一般的な標準機を大きく上回る冷房能力を誇ります(他社比1.2~1.5倍)  
冷やす力が強いので、特にクーラーテントなどの空間冷却でもその真価を発揮します。


### 2. 過酷な環境でも使用可能:使用環境温度 18~55℃

一般的な標準機が45℃までしか対応できない中、本機は業界トップクラスの55℃まで対応。  
猛暑日の工場や屋外イベントなど、厳しい環境でも、安定して稼働します。

### 3. 地球にやさしい新冷媒「R32」を採用

地球温暖化係数(GWP)が従来(R410A等)の約3分の1

### 4. オール板金で衝撃に強い

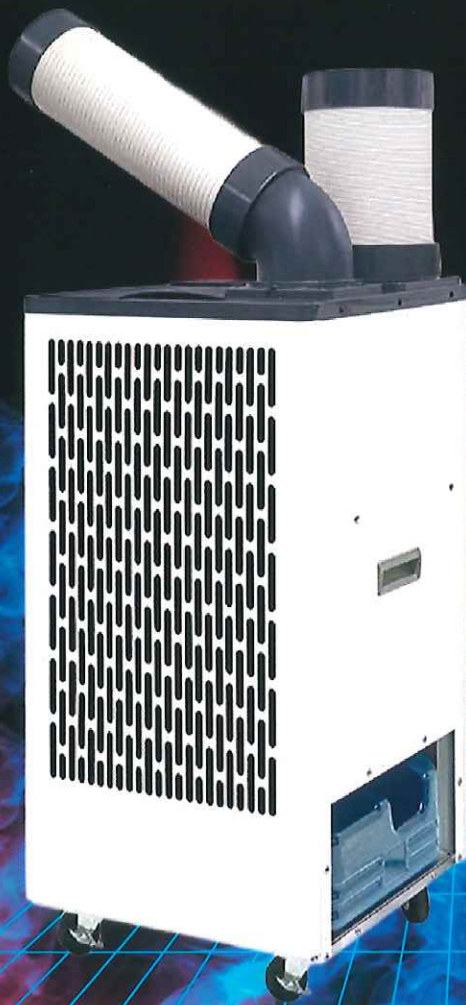

型式	GSPC2530	
電源	単相 100V	
首振り角度	手動210°	
動作モード	冷房/送風	
風量切換	強/弱	
冷房能力(50/60Hz)	2.5/3.0kW	
消費電力(50/60Hz)	1.10/1.35kW	
定格電流(50/60Hz)	11.2/13.5A	
使用環境温度	18~55℃	
圧縮機	全閉ロータリー 定格0.75kW	
圧縮機保護装置	オーバードプロテクター	
冷媒	R32	
冷媒封入量	300g	
ドレンタンク容量	5ℓ	
電源コード長	約2m	
電源プラグ	アース付き	
付属品	冷風ダクト寸法 mm	全長370~420、外径125
	排熱ダクト寸法 mm	全長340~1270、外径165
	ドレンホース mm	1000
材質	板金	
外径寸法(ダクト含まず)	W405xD430xH825mm	
個装箱寸法	W485xD505xH1040mm	
本体質量	約46kg	
JANコード	4582714177668	
小売希望価格(税別)	100,000円	
〔別売〕排熱延長ダクト(3m) PSCHDS3M	30,000円	

※上記冷房能力や電気特性は周囲温度35℃、相対湿度60%の条件で強冷風運転時の値です。

掲載商品に関するお問い合わせはこちら

〒010-0956 秋田市山王臨海町2番54号  
**タカメシ** 機工株式会社  
TEL 018-865-1341  
FAX 018-865-1345

発売元：ユニソル株式会社 〒540-0024 大阪市中央区南新町 2-2-5

- 本カタログの記載内容は2026年4月現在のものです。
- 記載の表示価格には消費税が含まれておりません。
- 寸法・仕様・価格等は改良のため予告なく変更または製造を中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログと実際の商品の色や質感は印刷の出力具合によって多少異なる場合があります。