




## みがきの革命児!! セラミック ラバー ポリッシャー

当社、独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを十分に練り込み成型いたしました。

ゴムの弾性を活かしたシリーズは、凸凹の形状を残した状態での、表面処理、研磨仕上げ、酸化皮膜取り、さび取り、汚れ取りが容易になりました。

又、ゴムの弾性を押さえたシリーズは、凸凹面を、強力的に研削し、非常に滑らかな表面仕上げと研磨作業が可能となりました。

セラミックラバーポリッシャーは、砥粒の含有率を、50%~85%に調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。

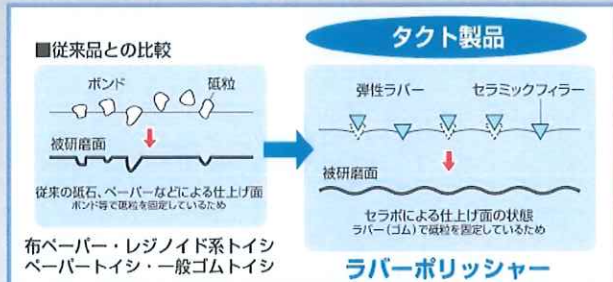

## セラポブロック

## セラポブロック 特大


溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに!



■サイズ W80×D50×H10 出荷単位 同一粒度3枚入1箱


■CPセット 出荷単位 1セット

目づまりがなく、  
水で洗える。  
先端工具の  
入らないところは  
カッターナイフで切って  
使用できます。

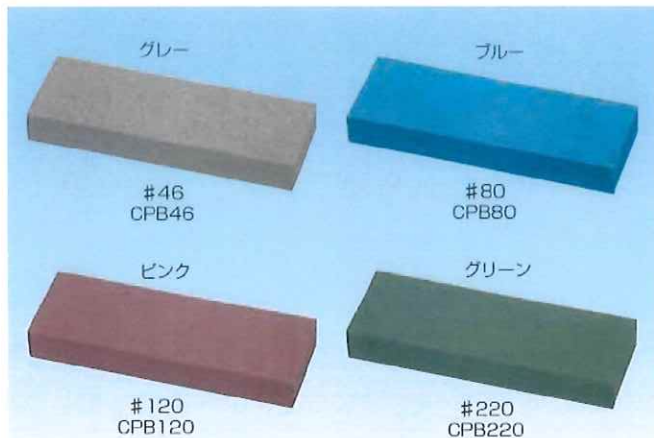

■特大 サイズ W150×D50×H20 出荷単位 1本

## セラポスティック

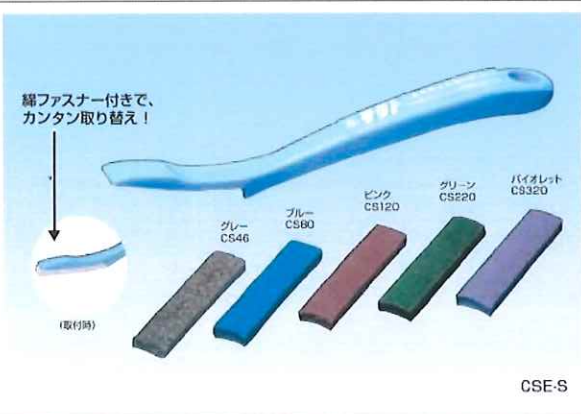

■CSE-Sセット内容

- CSスティック本体 (柄) .....1本
- スティックブロック (替刃)
- CS 46.....1コ 粒度 #46
- CS 80.....1コ #80
- CS120.....1コ #120
- CS220.....1コ #220
- CS320.....1コ #320

- スティックタイプでにぎりやすい!
- スミや溝にもフィット!
- パイプ等の内径磨きに!

- スティックブロックサイズ 52×12×5mm
- ・替刃スティックブロック#500 ブラウン準備しています。
- ・替刃スティックブロックは 1粒度10コ入1箱です。
- ・スティック本体1本出荷OK。



## セラポ ブロック・スティック・シート 粒度別用途

粒度	用途	ヤケ取り	サビ取り	汚れ取り	微細キズ取	微バリ取	研 磨	み が き	ヘアラインの修正	面粗度の目安		
										Ra (ミクロン)	Rz (ミクロン)	Ry (ミクロン)
ブロック	# 46	○	○	○	○	○	○	○	○	1.03	5.2	6.7
	# 80	○	○	○	○	○	○	○	○	0.72	4.7	5.8
スティック	# 120	○	○	○	○	○	○	○	○	0.55	3.4	4.6
	# 220	○	○	○	○	○	○	○	○	0.40	2.1	2.6
シート	# 320	○	○	○	○	○	○	○	○	0.31	1.9	2.3
	# 500	○	○	○	○	○	○	○	○	0.21	1.2	1.5

上記面粗度目安はアルミA6063にて計測